

# トスコマット#600 コンクリート養生マットAタイプ

**Aタイプ** 透水

## 規格

- 巾2m×30m、巾1m×30m 厚さ 約3<sup>m</sup>/m
- 設計単価@500/m<sup>2</sup>

## 特長

- ① PPクロスに合繊綿を無数に打ち込んだ毛布状製品のため、従来の不織布タイプと違い、強度が抜群で組織が安定しています。
- ② 従来のクロスに比べ厚みがあり、保水性と同時に優れた透水性を有しています。しかもあらゆる土砂の漏出を防ぎますので吸い出し洗堀防止効果が絶大です。
- ③ 毛布状製品で土構造物に敷設するに際して、適度の柔軟性と屈撓性を有し、構造物および土砂になじみ易く効果を高めます。

## 用途

- ① 吸い出し、洗堀防止(連節ブロック、柵板工護岸、吸い出し防止)
- ② 排水(型枠裏込、土留、倒立下型擁壁の裏込、動式擁壁の直接裏込、盲暗渠、湧水レベル低下)
- ③ コンクリート養生



# コンクリート養生マットBタイプ コンクリート養生マットS Gタイプ

**Bタイプ** 透水


## 規格

- 1m×30m、厚さ 約8<sup>m</sup>/m 設計単価@400/m<sup>2</sup>

## 用途

夏場の急乾防止、冬場の凍結防止

## 構造

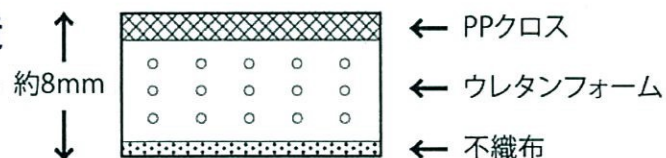


**SGタイプ** 防水

## 規格

- (製品)加工品 厚さ 約2<sup>m</sup>/m 設計単価@1,000/m<sup>2</sup>
- (原反)1.8m×50m 厚さ 約2<sup>m</sup>/m 設計単価@1,300/m<sup>2</sup>
- ご希望サイズに加工も可能です。

## 構造

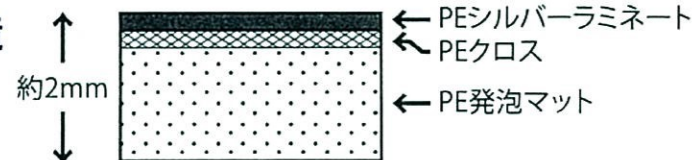

■ SGタイプサンプル